Max Knobloch

マックスノブロックBSシリーズ
取扱説明書

はじめに

この度は、マックスノブロックをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表

木ビス	4個	スペーサー	4個	鍵(オプションキーの場合)	2枚
カールプラグ	4個				

寸法図および製品仕様

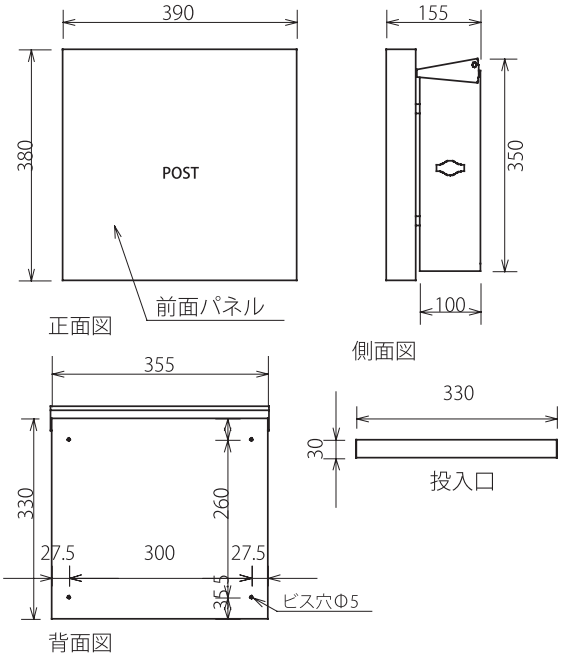

BSシリーズ品番	材質
Timbuktu, Kyoto, Wien, Tokyo, Bonn, Berlin, Cherbourg, Casablanca, Dessau, London	パネル アルミ（パウダーコーティング塗装） ボックス ステンレス(ヘアライン仕上げ) スチール（パウダーコーティング塗装）
Timbuktu All Stainless	パネル ステンレス（ヘアライン仕上） ボックス ステンレス（ヘアライン仕上）

マックスノブロック壁面取付方法

レターボックスは標準で壁面取付となっております。下記の取付図をご参照ください。
※ 別売ポールへ取付される場合は、次項のポール取付をご参照ください。

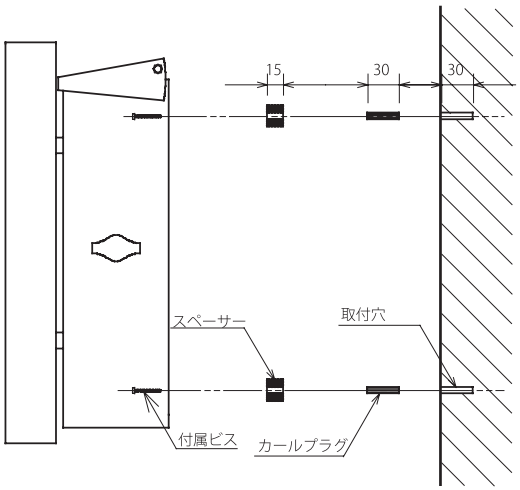

1 レターボックスを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。

2 壁面に電動ドリルで下穴をあけます。
（ドリル径6mm）

3 下穴に付属のカールプラグを挿し込みます。

4 レターボックスと壁面の間に付属のスペーサーを挟みビスで締め固定します。

5 完成。

※ 木構造に取り付けされる際は、カールプラグは不要です。

●施工は必ずこの取扱説明書にしたがって正しく施工して下さい。
●取付壁面はコンクリートなどの強度のある部材を前提としておりますので、サイディング等へ取り付ける場合は工務店などへお問い合わせ下さい。取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。
●必ず平滑な壁面に取り付けてください。壁面に凹凸があるとボックスがゆがみ、前面パネルが開閉できなくなる恐れがございます。
●壁面の取付部にはコーキングで防水処理をして下さい。

南京錠の取付について

● 側面の開閉レバーには南京錠が取り付けることができます
● 長期でご不在にされる場合は防犯上南京錠のご使用をお勧めします。
● 南京錠のシャフト径は6.5mm～7.0mmに対応しております。

Max Knobloch

Round Pole
マックスノブロックBSシリーズ 取扱説明書

専用ステンレス
ポール（別売）
取付方法

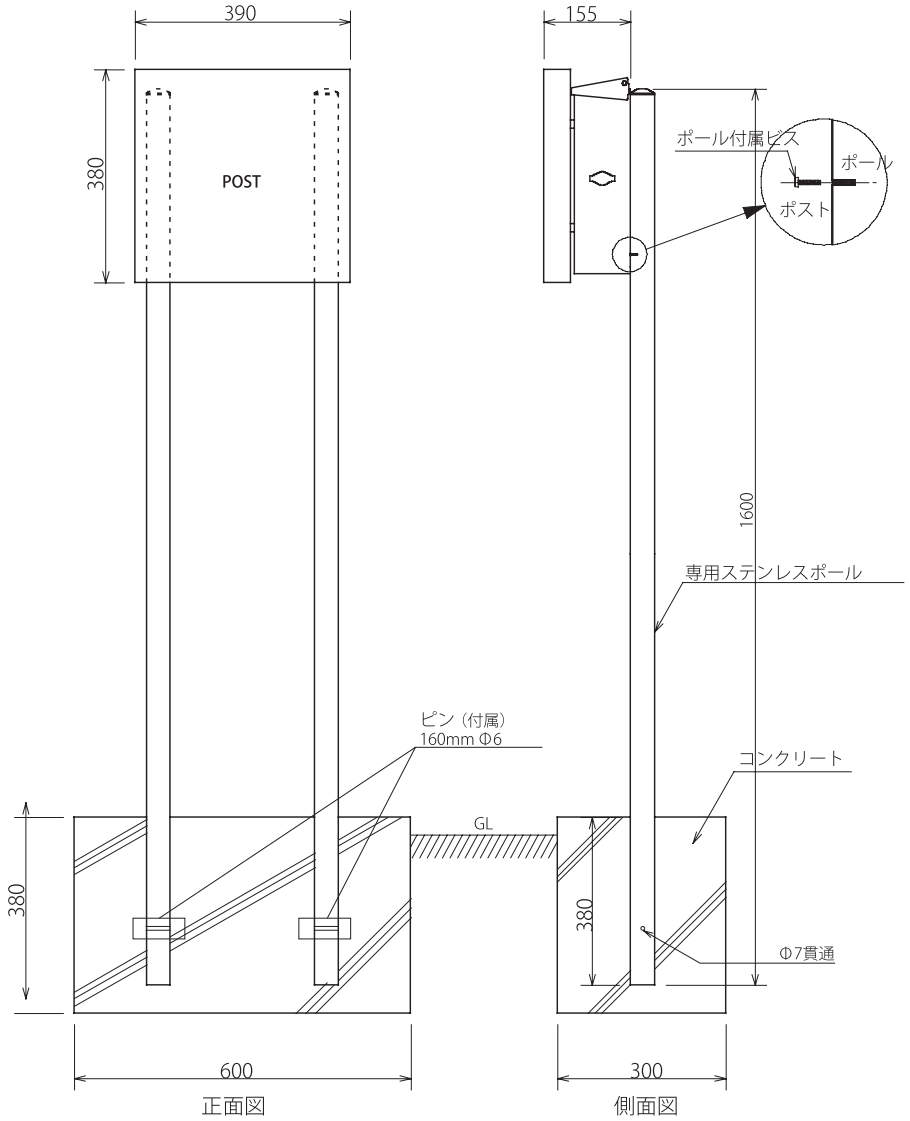

1 専用ステンレスポールに設置される場合は、まずポストとポールをビスで固定してから地面に立て込んでください。（ポールのみを先に取り付けることはできません。）

2 地面に３００×６００mm程度の穴を掘り、水平器などで垂直に設置してください。

3 穴にコンクリートを流し込み固化したら完成です。

AAF15A
Single pole

ポストスタンドポール組立・設置 説明書

この度は、ポスト スタンドポールをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後 10 日以内にご連絡下さい。

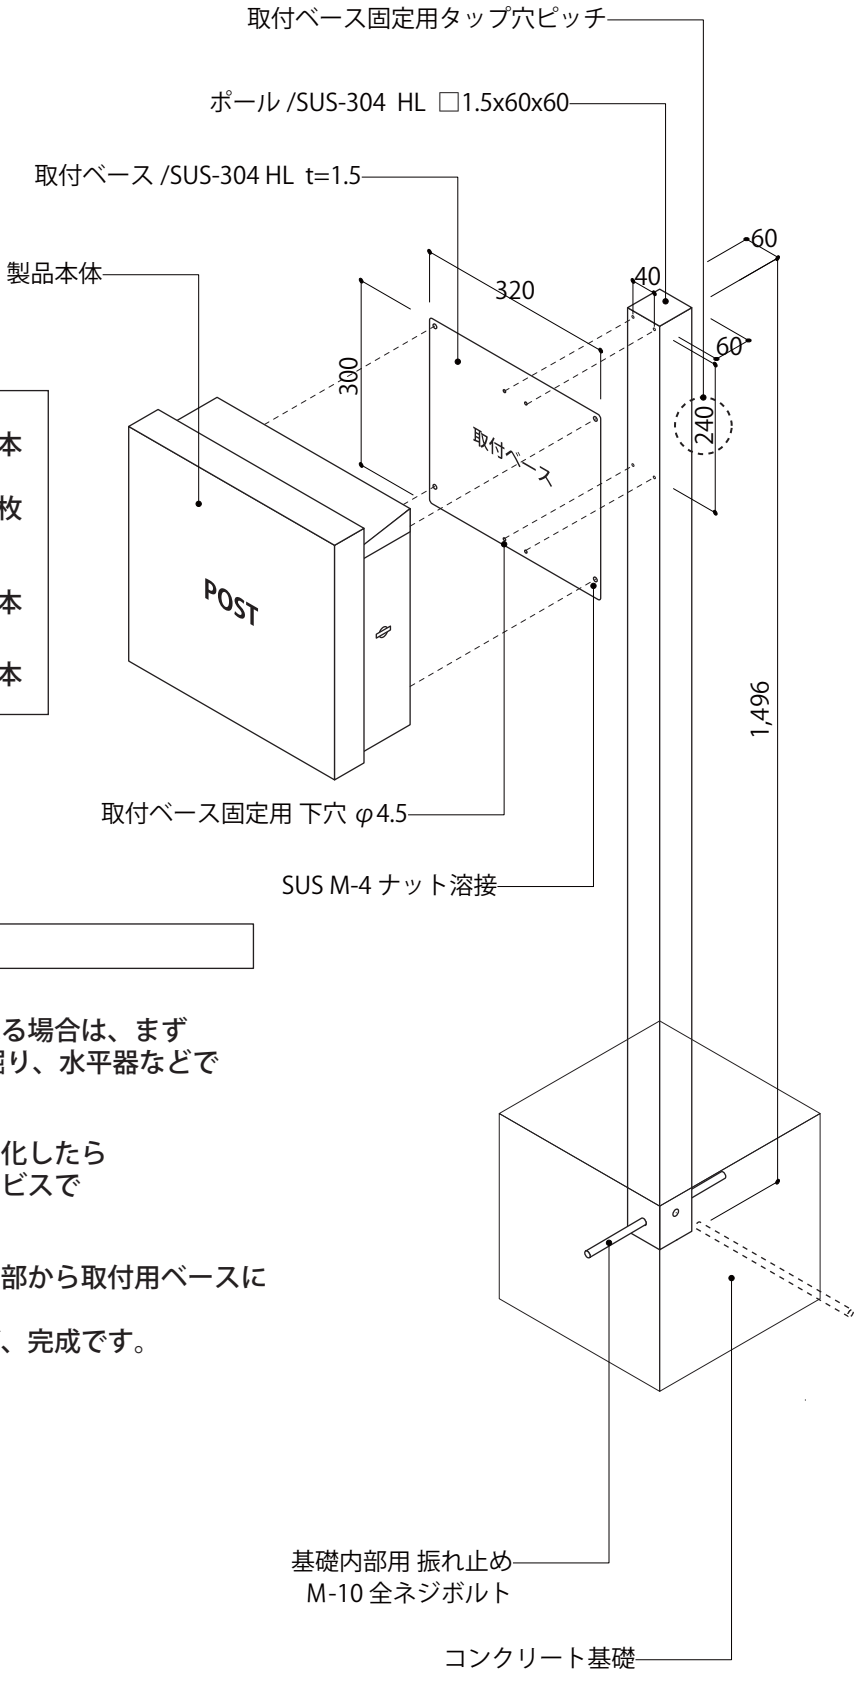

梱包部材内容

■ ステンレスポール	1 本
■ ポスト取付用ベース（固定用M-4 ビス 4 本付属）	1 枚
■ 基礎内振れ止め用 全ネジボルト	1 本
■ ポスト本体固定用M-4 ビス	4 本

取付方法

1 専用ステンレスポールに設置される場合は、まず
地面に 300x300mm 程度の穴を掘り、水平器などで
垂直にポールを設置して下さい。

2 穴にコンクリートを流し込み、固化したら
取付用ベースをポールに、付属のビスで
固定して下さい。

3 最後にポスト本体の扉を開け、内部から取付用ベースに
ビス固定して下さい。
設置状態を確認し問題がなければ、完成です。

Max Knobloch

使用上のご注意と保証期間について

使用上のご注意

●鍵を付けたままの状態にすると、鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。
開閉時以外は必ず鍵を抜いてください。
●扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意下さい
●この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
●防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。
ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

日常的なお手入れ方法

●末永くご使用いただくために、日常的に（3ヶ月～6ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。
●設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。
こととときは市販のサビ取り剤（研磨剤無し）で軽くこすってください。

1	2	3	4
柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。	表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。	乾いた布で表面を拭き取ってください。	表面に車用ワックス（ボディー用）を塗ってください。

錠前のお取り扱いについて

●鍵は二枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意下さい。
●万が一鍵を紛失された場合はドイツからの取り寄せとなりますので鍵番号をお知らせ下さい

ステンレス製品ご使用上のご注意

※対象製品　BS5507/BS5507-4/BS5505-2Q/ 専用ステンレスポール

〇ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

〇ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願い致します。
ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取ってください。

●金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
●塩素が入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
●拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行ってください。

保証期間

〇保証期間は商品の　**お買い上げ後 1 年間**　となります。

安全に対しての配慮は行っておりますが、デザインの特質上パネルが薄く角が鋭角になっておりますので、パネルの端部や角で指や手を強く擦るとケガをする場合がございます。ご注意してご使用下さい。
特にオールステンレス（AAE17A～D）をご使用のお客様はより十分なご注意をお願い申し上げます。